Mode d'emploi
Audioffice

Déclaration de conformité pour la Communauté européenne

Invoxia déclare que le produit Audioffice est conforme aux critères essentiels et autres dispositions importantes de la directive européenne 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication. Vous pouvez consulter la déclaration de conformité à l'adresse suivante : http://www.invoxia.com/fr/support.

CE

Déclaration de conformité de la FCC (U.S. Federal Communications Commission)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

Des changements ou modifications apportés à cet appareil qui n'ont pas été approuvés par invoxia peuvent annuler l'autorisation FCC d'utilisation de cet appareil.
Pour respecter les exigences d'exposition aux interférences radio de la FCC, cet appareil ne doit pas être placé à côté ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Note: Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites du dispositif numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nocives aux communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.
Si cet équipement provoque des interférences nocives à la réception radio ou télévisuelle, qui peuvent être déterminées en éteignant puis rallumant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Environnement

Votre Audioffce a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE. Il doit être éliminé dans une structure de récupération et de recyclage appropriée. Veuillez-vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Veuillez respecter la réglementation locale et ne pas jeter vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.
La mise au rebut correcte de vos anciens produits permet de préserver l'environnement et la santé.

Légal

invoxia ®, ™ Experience your phone, In Vivo Acoustic®, Smart holder ® ainsi que les marques commerciales, noms et logos associés sont la propriété d'invoxia.
iPad, iPhone, iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux U.S. et dans d'autres pays.
Bluetooth® est une marque commerciale de Bluetooth SIG.
Skype, les marques commerciales et logos associés et le logo «S» sont des marques commerciales de Skype Limited.
Samsung et Galaxy S sont des marques commerciales de Samsung Electronic Co., Ltd.
Android est une marque commerciale de Google Inc.

Table des matières

- Informations importantes
- Consignes de sécurité

1 Découvrez votre dock Audioffice 6
- Contenu de la boîte 6
- Votre dock Audioffice 6

2 Installation 7
- Installer le combiné 9
- Connecter tous vos appareils 10
- Installer le support tablettes 10
- Télécharger l'application invoxia 11

3 Bluetooth 11
- 1ère connexion Bluetooth 11
- Connexions multiples: Appairer un nouvel appareil / Re-connecter 11
- Déconnecter un appareil appairé 11
- Désappairer tous les appareils connectés 11

4 Utilisation 12
- Emettre un appel mobile 12
- Prendre un appel mobile 12
- Mettre fin à un appel mobile 12
- Prendre et mettre fin à un appel d'application voip 12
- Régler le volume de l'écouteur 12
- Activer et désactiver le haut-parleur 12
- Ecouter la musique 13
- Mettre à jour l'Audioffice 13
- Réglages de l'application invoxia 13

4 Données techniques 14
- Programme MFi 14
- Connectivité 14
- Caractéristiques techniques 14
- Touches 14

5 Garantie 15
- Période de garantie 15
- Couverture de la garantie 15
- Exclusion 15
- Procédure 15
- Contact 15
- Invoxia 15

Informations importantes

Consignes de sécurité

Alimentation requise

Ce dock fonctionne avec une alimentation prise secteur en courant alternatif 100-240V.

Attention

- N'ouvrez ni la base, ni le combiné, ni le chargeur.
- Veillez à ce qu'aucun liquide n'entre en contact avec le produit. Veillez à ne pas exposer l'appareil à une fumée excessive, à la poussière, aux vibrations mécaniques ou aux chocs.
- N'utilisez que les câbles, adaptateurs et batteries fournis.
- Placez l'appareil à proximité d'une prise électrique accessible.
- Eloignez le combiné de votre oreille lorsque le mode haut-parleur est activé.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures excessives, par exemple près des appareils de chauffage ou à la lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le produit dans des lieux avec risques d'explosion.

Température de fonctionnement et de stockage

Utilisez l'appareil dans un environnement où la température est toujours entre 0 et 40°C (32 à 104°F).

1 Découvrez votre dock Audioffice

Contenu de la boîte

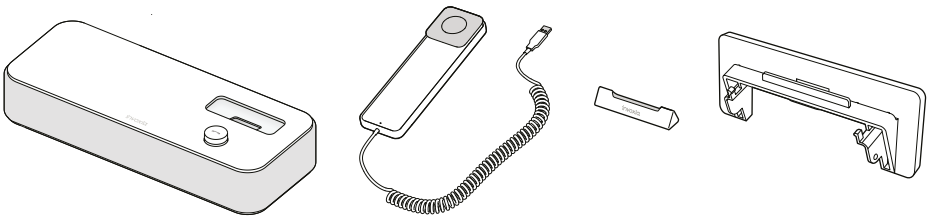

Base Audioffice | Combiné | Smart holder | Support tablettes

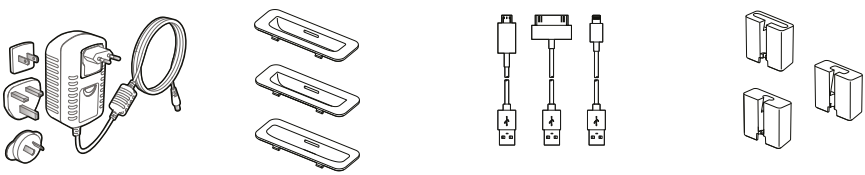

Adaptateur secteur | Adaptateurs lightning 30 points et micro-USB | Câbles lightning, 30 points et micro-USB | Adaptateurs câbles lightning, 30 points et micro-USB

Votre dock Audioffice

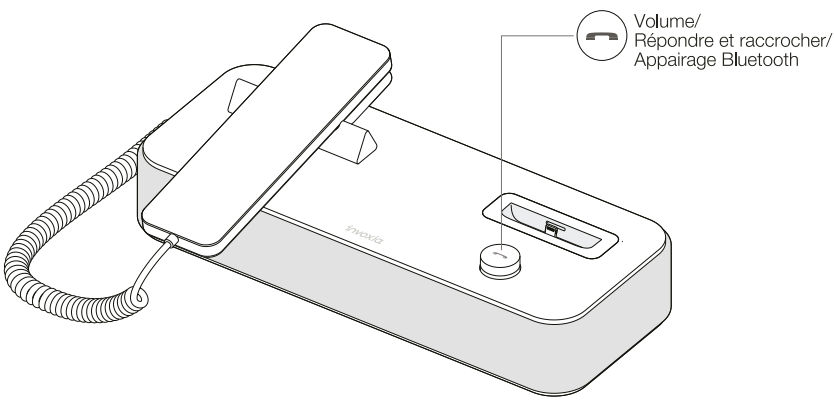

Design et conception invoxia, Paris

2 Installation

Installez la base à proximité de votre prise d'alimentation secteur.

Pour bénéficier d'une qualité d'écoute optimale et profiter pleinement de la spatialisation sonore de l'appareil, éviter de placer des obstacles (objets encombrants ou murs) à moins de 20 cm ses côtés.

1. Insérez le câble adapté à votre smartphone dans l'adaptateur câble correspondant.

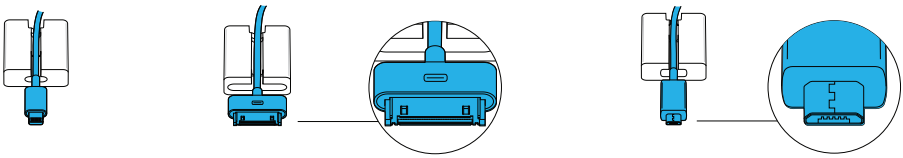

2. Placez l'ensemble dans la chambre dédiée du réceptacle.

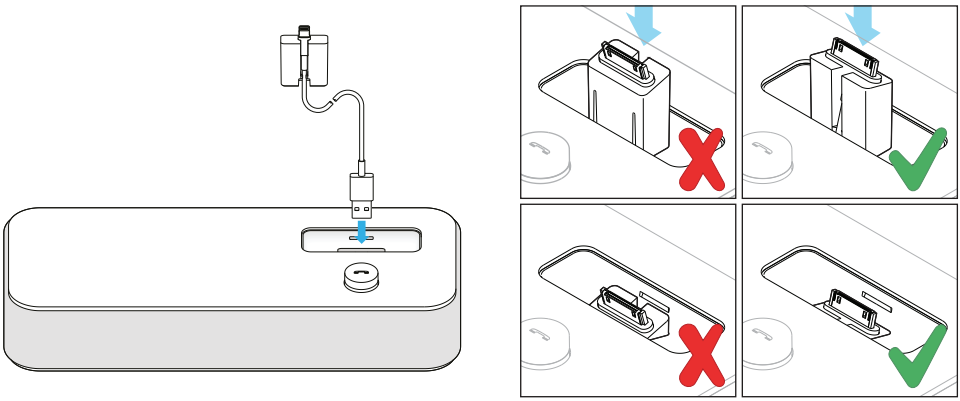

⚠ Attention au sens d'insertion de l'adaptateur câble dans le logement dédié.

3. Glissez le cordon USB dans l'interstice de la base dédié.

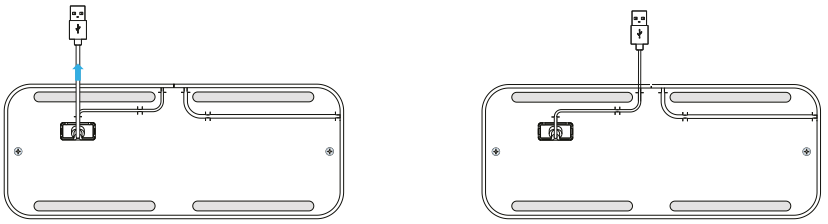

4. Branchez le cordon à la prise USB de gauche située à l'arrière de la base.

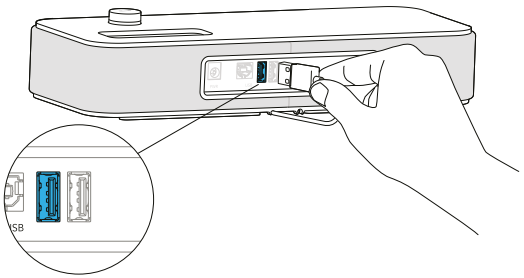

5. Insérez l'adaptateur correspondant à votre smartphone. Si vous utilisez une coque ou un smartphone de taille différente veuillez ne pas utiliser d'adaptateur. Pour connecter un modèle différent, reprenez les étapes 1 à 5.

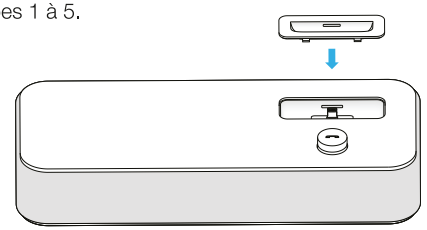

6. Installez le support tablettes si nécessaire.

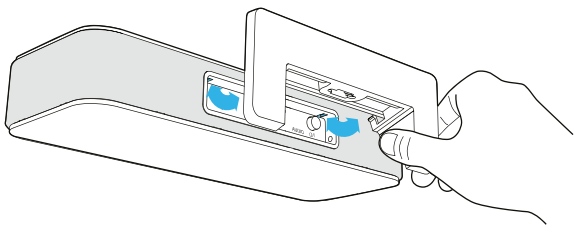

7. Branchez l'adpateur secteur à l'arrière de la base et à une prise murale active.

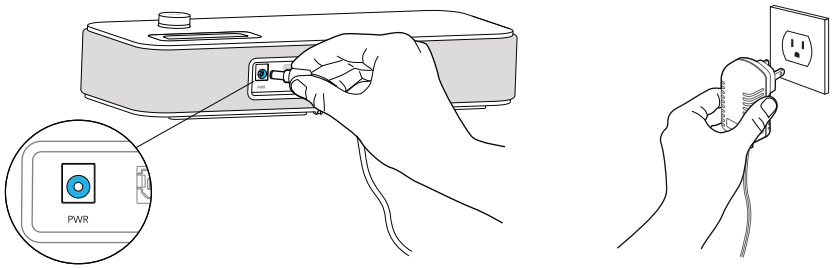

Installer le combiné

1. Branchez le cordon du combiné à la prise USB droite située à l'arrière de la base. Glissez le cordon dans les interstices de la base.

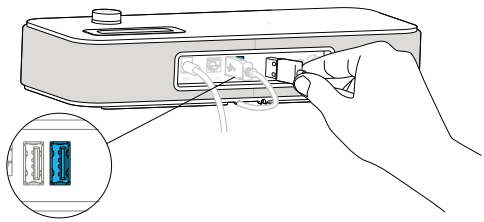

2. Installez le Smart Holder et le combiné sur la base.

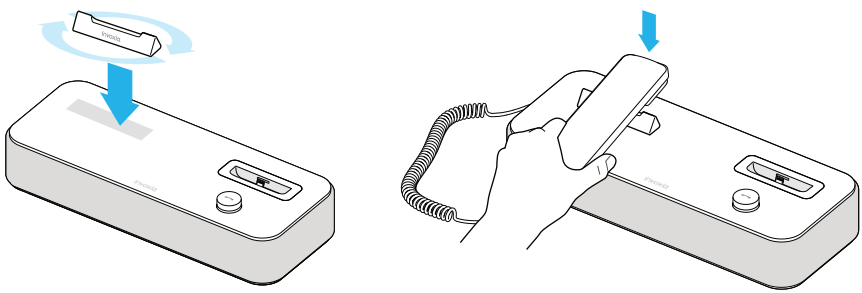

3. Appuyez sur le bouton On / Off à l'arrière de la base.

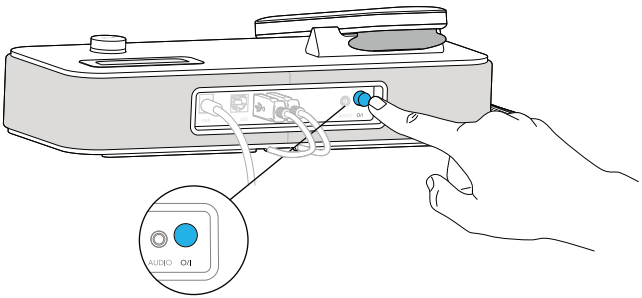

Connecter tous vos appareils

Le support amovible vous permet d'avoir vos tablettes parfaitement orientés et stables. (câble USB esclave non fourni).

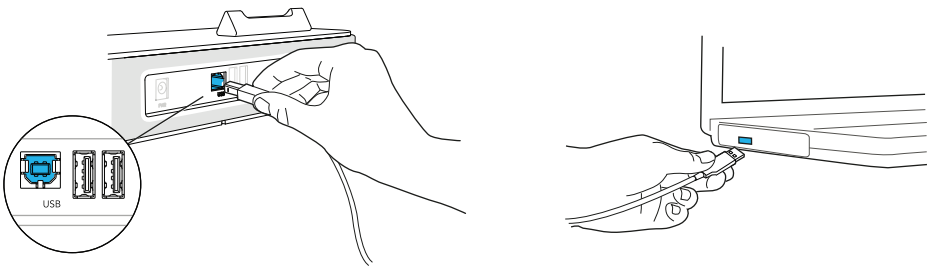

Installer le support tablettes

Pour retirer le support tablettes ou l'ajouter ultérieurement, débranchez l'alimentation, le combiné puis rebranchez tout une fois le support amovible installé.

Pour charger votre tablette: Insérez le câble connecteur de votre tablette dans l'ouverture du support amovible. Reliez-le à une des prises USB situées à l'arrière de la base puis à votre tablette.

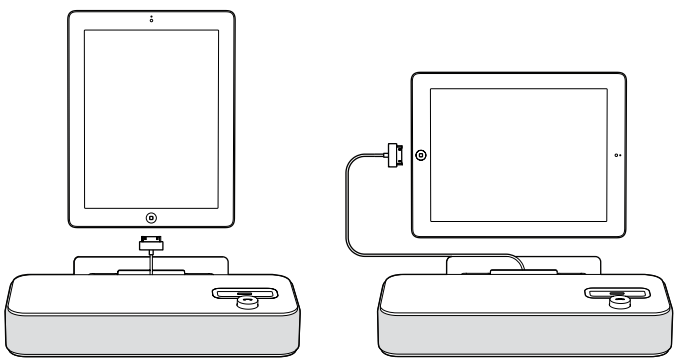

Télécharger l'application invoxia

1. Allez sur l'App Store ou sur le Google Play Store depuis votre smartphone et / ou tablette et téléchargez l'application invoxia.
2. Lancez l'application.

3 Bluetooth

1ère connexion Bluetooth

N.B.: Activez votre Bluetooth en premier pour les appareils sous iOS 6 et versions ultérieures.

- Dockez ou connectez en USB votre iPhone/iPod/iPad. La connexion Bluetooth s'établie automatiquement.
- Pour tous les appareils, appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un signal sonore. Une voix annonce «Association: attente de connexion». Dans le menu Bluetooth de votre appareil, appairez l'Audioffice.Un dernier signal sonore confirme l'appairage.

Connexions multiples: Appairer un nouvel appareil / Re-connecter un appareil

N.B.: Activez votre Bluetooth en premier pour les appareils sous iOS 6 et versions ultérieures..

- Pour tous les appareils, appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un signal sonore. Une voix annonce: «Association: attente de connexion». Dans le menu Bluetooth de votre appareil, appairez votre Audioffice. Un dernier signal sonore confirme l'appairage.
- Connecter un appareil précédemment appairé est très simple depuis son menu Bluetooth. Le dernier connecté est celui qui a le contrôle et déconnecte les autres.

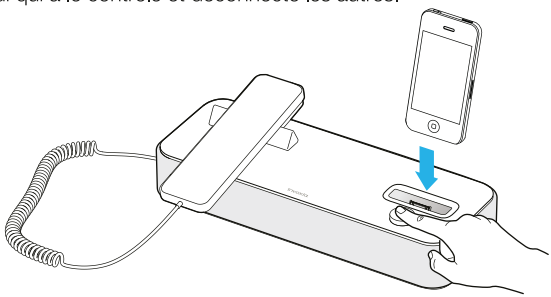

Déconnecter un appareil appairé

- Appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un double signal sonore. Le dernier appareil jumelé se déconnecte et l'auto-connexion s'arrête. Une voix annoncant «Déconnexion» et un signal sonore confirme la déconnexion.
- Dans l'application invoxia, allez dans *Réglages* > *Bluetooth*, sélectionnez «Déconnecter».

Désappairer tous les appareils connectés

- Appuyez sur le bouton volume jusqu'à entendre un triple signal sonore. Une voix annonce le désappairage de tous les appareils.

⚠ Oubliez également l'Audioffice du menu Bluetooth de votre appareil afin de parfaitement réaliser les futures connexions entre ces appareils.

4 Utilisation

Vous pouvez maintenant appeler et recevoir des appels via votre ligne mobile ou vos applications de Voix sur IP.
Vous pouvez également profiter de vos vidéoconférences, de toute votre musique, avec une qualité acoustique exceptionnelle.

Emettre un appel mobile

1. Numérotez depuis votre smartphone/tablette ou sélectionnez un contact depuis *Contact*.
2. Choisissez Audioffice en sortie audio.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton volume de la base pour avoir le son en haut-parleur ou décrocher le combiné.

Prendre un appel mobile

Il existe différentes manières de prendre un appel mobile:

1. Depuis votre smartphone et la touche *Répondre*.
2. Depuis la base, appuyez sur le bouton volume. L'appel entrant est alors réceptionné en mode haut-parleur.
3. Décrochez le combiné de sa base.

Mettre fin à un appel mobile

Il existe différentes manières de mettre fin à un apel mobile:

1. Depuis votre iPhone avec la touche *Terminer*.
2. Replacez le combiné sur sa base.
3. En mode haut-parleur, appuyez sur le bouton volume.

Prendre et mettre fin à un appel d'application voip

Pour prendre et mettre fin à un appel voip, utilisez votre smartphone ou votre tablette.
NB: Le bouton volume, ne peut servir de décrocher / raccrocher dans cette configuration.

Régler le volume de l'écouteur

Tournez le bouton volume pour affiner le volume d'écoute du haut-parleur ou du combiné.

Activer et désactiver le haut-parleur

Pour prendre un appel en mode haut-parleur ou basculer en haut-parleur en cours d'appel, appuyez sur le bouton volume de la base.
Pour désactiver le mode haut-parleur, décrochez le combiné.
N.B.: Lors d'un appel en haut-parleur
- quand le combiné est décroché, un appui sur le bouton volume bascule l'appel entre le combiné et le haut-parleur
- quand le combiné est raccroché, un appui sur le bouton volume met fin à l'appel.

Musique

Il est très simple d'écouter votre musique depuis votre smartphone et tablette avec une connexion Bluetooth. Les possesseurs de produits Apple pourront contrôler leur écoute depuis l'application Musique et le bouton volume:
- Un appui rapide pour Lecture / Pause
- Deux appuis rapides pour passer au titre suivant
- Trois appuis rapides pour revenir au titre précédent

Mettre à jour votre Audioffice

Pour toujours bénéficier des dernières fonctionalités et améliorations acoustiques apportées à l'Audioffice, n'hésitez pas à mettre à jour le firmware régulièrement.

Pour toute mise à jour, il est nécessaire d'avoir l'application invoxia : gratuite sur l'App Store et sur le Google Play Store.

Dockez ou connectez en USB votre smartphone / tablette à l'Audioffice.
Lorsqu'une nouvelle mise à jour est disponible, l'application invoxia annonce "Nouvelle mise à jour disponible" sur l'écran d'accueil. Vous pouvez également aller dans *Réglages* > *Général* > *"Vérifier la mise à jour".*
La mise à jour peux prendre quelques minutes. A la fin du processus, l'appareil se rallume, il est prêt à l'emploi.
N.B: N'hésitez pas à nous fournir votre adresse e-mail via l'application afin de rester informé des nouvelles mises à jours.

Réglages de l'application invoxia

L'application invoxia vous laisse aussi gérer d'autres fonctionnalités.
1. Allez dans *Accueil* > *Réglages* pour un appareil Apple ou pour un Android.

- Sons: le volume des sonneries, alertes et démarrage
Vous pouvez choisir dans *Sons* > *Sonneries* la sonnerie de votre choix.
Vous pouvez choisir le mode audio de l' USB esclave: Choisissez *Musique* pour avoir la meilleure qualité audio lors de votre écoute musicale (stéréo). Choisissez *Voix* pour utiliser les microphones en prise de son (qualité mono).
N.B.: Avant de poursuivre votre usage, veuillez patienter quelques secondes après tout changement de mode.

- Bluetooth: pour gérer votre connexion Bluetooth, les réglages y compris de gestion des appels. Lorsque l'option *Toujours vers l'Audioffice* est activée, tous les appels seront par défaut transmis vers l'Audioffice. Si l'option n'est pas active, la transmission se fait par appui sur le bouton volume ou par décroché du combiné. Cela évite par exemple que vos appels ne soient entendus sur l'Audioffice quand vous êtes dans la zone de portée Bluetooth mais ne souhaitez pas avoir le son directement sur l'Audioffice.

- Général - Application: tous les détails qui concernent le firmware et l'application pour les mises à jour et les informations de debug.

5 Données techniques

Programme Mfi

Made for iPod, Made for iPhone, Made for iPad
Compatible iPod touch 5ème génération, iPod touch 4ème génération et iPod touch 3ème génération, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 et iPhone 3GS, iPad Air, iPad mini, iPad 4ème génération,iPad 3ème génération, iPad 2 et iPad
Connexion par câble USB vers Lightning / 30 points / micro-USB ou Bluetooth
Support universel pour iPhone 5s/5C/5, iPhone 4S/4 et Samsung Galaxy SIII

Connectivité

Bluetooth 2.1
1 port USB esclave
2 ports USB
1 audio jack-in 3,5 mm

Caractéristiques techniques

Alimentation: 100-240V / 12V 3A
Dimensions: 29x11,5x5,25cm (dock), 17,8x5,1x3,2 cm (combiné)
Température d'utilisation:: 0°C – 40°C
Poids: 2,5 kg
Humidité: 10% - 90%

Touches

Bouton Marche/Arrêt

Bouton réception d'appels en haut-parleur, réglage du volume, appairage Bluetooth

6 Garantie

La garantie porte sur le dock et non sur ses accessoires (bloc d'alimentation, cordon téléphonique).

Période de garantie

Le dock neuf bénéficie d'une garantie de 12 mois. La période de garantie débute à la date d'achat du dock Audioffice.
La garantie doit être prouvée par la présentation de la facture d'origine ou du reçu sur lesquels apparaissent la date et la référence du modèle acheté.

Couverture de la garantie

En cas de dysfonctionnement ou de défectuosité pendant la période de garantie, le Service Après-Vente agréé décidera unilatéralement de procéder ou non à la réparation ou au remplacement du téléphone en intégralité ou en partie.
Les pièces de rechange éventuellement employées au cours de la réparation peuvent être des pièces révisées.
La date d'achat initiale détermine la date de début de la période de garantie. La période de garantie n'est pas prolongée en cas de réparation ou d'échange du téléphone par notre Service Après-Vente.

Exclusion

Les dommages ou défauts causés par une mauvaise utilisation ou mauvaise manipulation du dock et par l'utilisation d'accessoires autres que ceux d'origine ou non recommandés dans le présent mode d'emploi ne sont pas couverts par la garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs comme la foudre, l'eau ou le feu ou tout autre dommage causé pendant un transport.
Aucune prise sous garantie ne pourra être réclamée si le dock a été réparé, altéré ou modifié par l'acquéreur ou tout autre réparateur non officiellement agréé ou qualifié.

Procedure

Invoxia garantit un traitement des retours sous 4 à 8 semaines. Veillez à retourner le produit complet dans son emballage d'origine en parfait état.
Tout retour ne respectant pas ces conditions se verra refuser.
Tout retour doit être au préalable autorisé par invoxia dont le service après-vente attribuera un numéro de retour. Le formulaire de retour doit être imprimé et joint au produit retourné.
Invoxia se réserve le droit de déterminer de bonne foi si l'ensemble de ces conditions est rempli.
Dés la réception du produit envoyé en retour, invoxia adressera un e-mail de confirmation de réception.

Contact

Pour contacter le Service Après-Vente veuillez nous contacter à support@invoxia.com

Invoxia

87, rue du Gouverneur Général Eboué
92130 Issy-les-Moulineaux
France

www.invoxia.com

© 2014 invoxia. Tous droits réservés